




INCLUYE INTERCAMBIADOR-ACUMULADOR TÉRMICO DE FUNDICIÓN.  
 INCLUDES A CAST-IRON HEAT EXCHANGER-ACCUMULATOR.  
 INCLUI INTERCAMBIADOR-ACUMULADOR TÉRMICO EM FUNDIÇÃO.  
 INCLUDE SCAMBIATORE DI CALORE-ACCUMULATORE TERMICO IN GHISA.  
 COMPREND UN ÉCHANGEUR DE CHALEUR-ACCUMULATEUR DE CHALEUR EN FONTE.

|                     |                   |           |                     |          |                                  |  |  |            |         |        |
|---------------------|-------------------|-----------|---------------------|----------|----------------------------------|--|--|------------|---------|--------|
|                     |                   |           |                     |          |                                  |  |  |            |         |        |
| <b>kW</b><br>11-4,5 | <b>%</b><br>90-93 | <br>2,5-1 | <b>W</b><br>150-300 | <br>275  | <br>19                           |  |  | <br>7,6-19 | <br>135 | <br>80 |
| <br>50              | <br>1x430         |           | <b>S1</b>           | <b>A</b> | <b>KIT WIFI KIT CANALIZACION</b> |  |  |            |         |        |

## Características

- OPCIONAL KIT DE CANALIZACIÓN
- Oasys Plus
- Sistema de Doble Cámara
- Sistema de Cristal Limpio
- Sistema de Modulación
- Modelo diseñado para un fácil acceso a mantenimientos
- Compatible con Kit Wifi
- Programable
- Sistema de anti-retorno de llama
- Válvula de sobrepresión de la cámara
- Potencia máx: 12kw
- Potencia máx-mín (kW): 11-4,5kw
- Rendimiento (%): 90-93%
- Consumo máx-mín (kg/h): 2,5-1kg/h
- Potencia eléctrica (W): 150-300W
- Volumen calefactable (m3): 275m3
- Capacidad del depósito (kg): 19kg
- Interior Fundición
- Quemador en fundición
- Autonomía mín-máx (h.): 7,6-19h
- Peso (kg): 135kg
- Diámetro salida de humos (mm): 80mm
- Diámetro aspiración de aire (mm): 50mm
- Ventilación forzada (n° x m3): 1x430

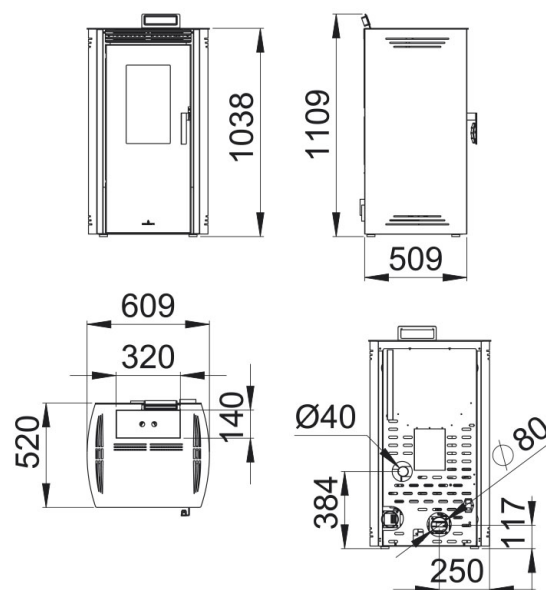

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

[www.bronpi.com](http://www.bronpi.com)



©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.

## Características

- Mando a distancia o centralita
- Sistema seguridad: S1: Termostato de seguridad pellet y depresímetro o micro-switch
- Accesorios compatibles no incluidos: KIT WIFI; KIT CANALIZACION

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

[www.bronpi.com](http://www.bronpi.com)

